

Toteutustason luokkakaavio  
processManagerinFrameworkista.

SmartQueryn haku tehdään  
senderin search-metodilla.  
lisäksi smartquery tietää haun tulokset.

ModelRef tarvitsee Class-viitteen, koska viitteen päässä olevaa oliota ei välttämättä ole saatavilla  
(saman vaikutuksen saisi myös String-kentällä, joka sisältää luokan nimen, mutta turvallisempaa (?) näin)

Kyselyt toteutetaan predikaatteja kokoamalla

```

BasicProperty
key : String
defaultValue : Object
set(sender:Object,value:Object) : void
get(sender:Object):Object
    
```


```

IRefProperty
key : String
type:Class
    
```

```

<<Interface>>
SearchEngine
search() : void
    
```

filter

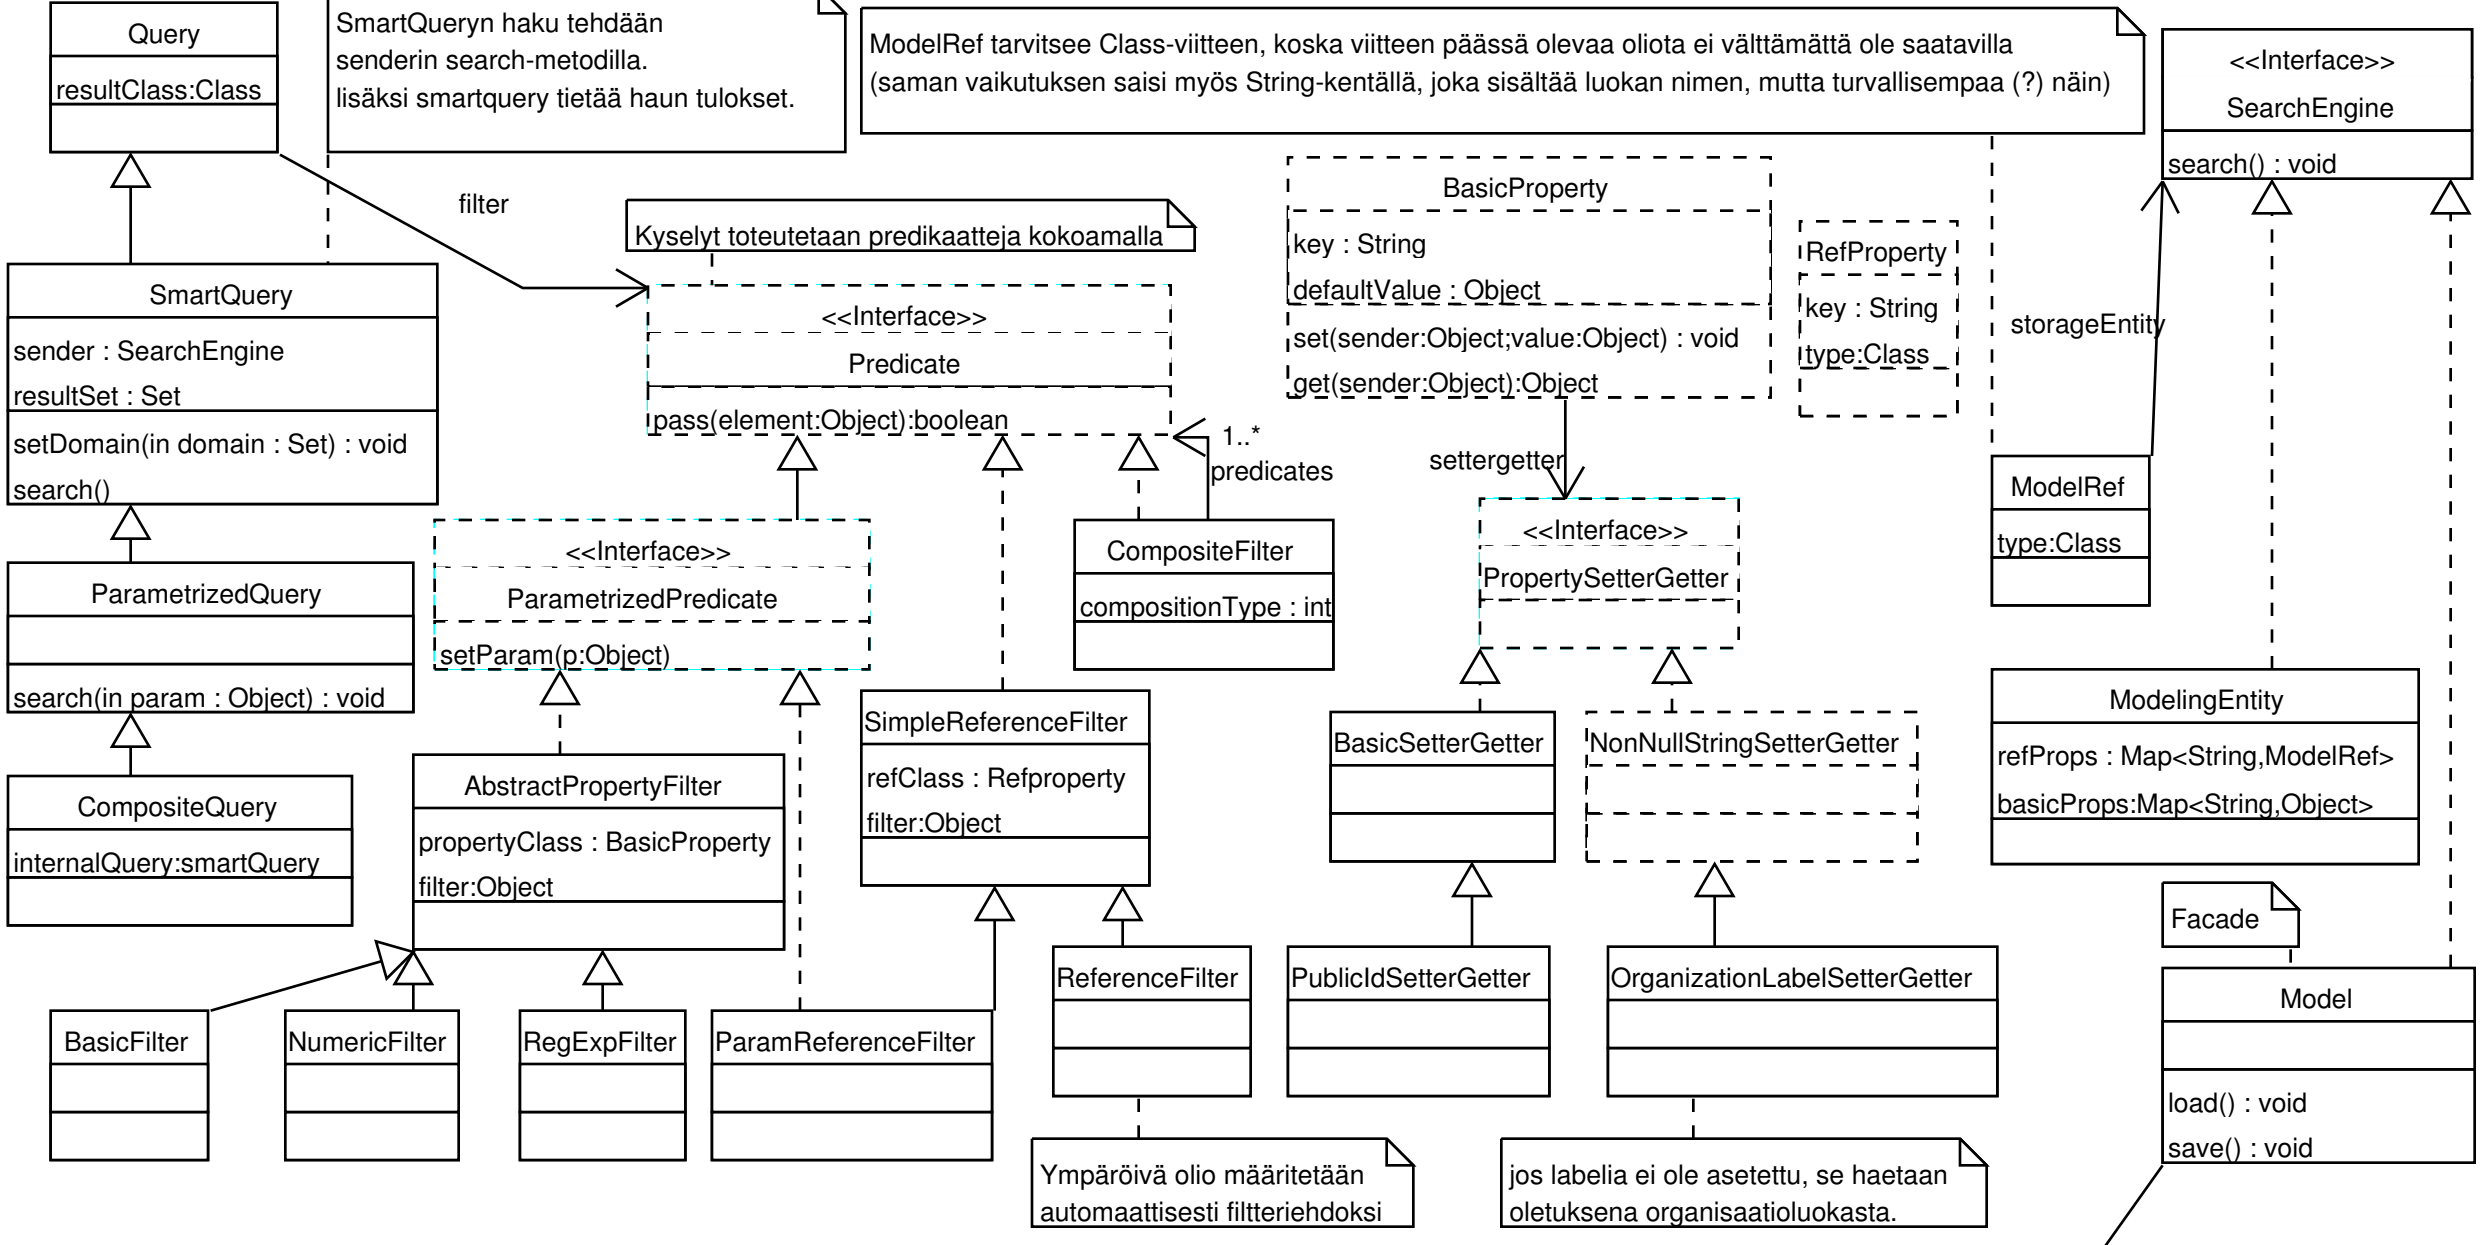

Ympäröivä olio määritetään  
automaattisesti filtieriehdoksi

jos labelia ei ole asetettu, se haetaan  
oletuksena organisaatioluokasta.

